

# Scheda tecnica: Dermabit® FF

**BPP/APAO -25°C**

Membrane impermeabilizzanti professionali bitume-polimero elastoplastomeriche ad elevate prestazioni meccaniche destinate ad applicazioni con **mastici bituminosi, fissaggi meccanici** o in presenza di **zavorra**.

PRODOTTO  
PROFESSIONALE


rev. 10/24

**Dermabit® FF (Flame Free)** è una gamma di membrane impermeabilizzanti professionali realizzate con il miglior compound disponibile a base di bitume distillato, polimeri APAO (Amorphe Poly Alpha Olefins - Terpolimeri) e copolimeri elastoplastomerici di sintesi metallogenica. La gamma si compone dei seguenti prodotti:

**Dermabit® FF Gluty:** progettata per l'**applicazione a vista senza fiamma** con **posa in totale adesione a freddo** per mezzo di uno strato di mastice bituminoso da distribuire su tutta la superficie. Impiegata per l'impermeabilizzazione di nuove costruzioni di grandi dimensioni o soggette a sollecitazioni strutturali, è dotata di una speciale armatura che assicura elevati valori di stabilità dimensionale.

**Dermabit® FF Fixus:** progettata per l'**applicazione a vista senza fiamma** con **posa in semi-in-dipendenza per mezzo di appositi fissaggi meccanici** applicati sotto cimosa che, grazie al particolare rinforzo di armatura, garantiscono il corretto ancoraggio del sistema impermeabilizzante al supporto anche in presenza dell'azione del vento. Impiegata per l'impermeabilizzazione sia di nuove costruzioni, sia per il rifacimento di strutture esistenti.

**Dermabit® FF Liber:** Progettata per l'**applicazione sotto zavorra senza fiamma** con **posa in totale indipendenza**. Grazie al particolare rinforzo di armatura è impiegata per l'impermeabilizzazione di supporti strutturali con zavorra fissa o mobile, come massetti in c.l.s. anche destinati alla carrabilità.

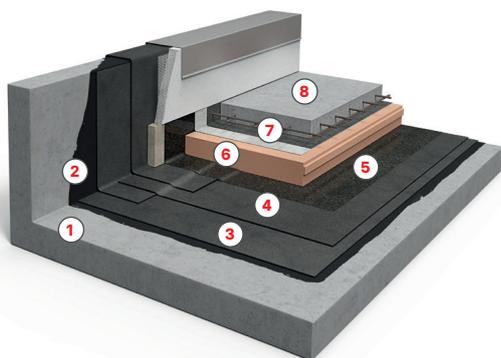

- 1 Supporto
- 2 Promotore di adesione
- 3 Primo strato impermeabile: **SUPRA TER**
- 4 Strato impermeabile a finire: **DERMABIT® FF**
- 5 Strato di separazione
- 6 Strato di isolamento termico
- 7 Strato di protezione / scorrimento
- 8 Strato di pavimentazione carrabile in cls armato

La stratigrafia rappresentata è indicativa e di massima e non contempla tutte le possibili casistiche. La soluzione indicata è realizzabile anche in monostrato previa valutazione preventiva dell'Ufficio Tecnico. **Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica: info@supraproject.it**

## DESTINAZIONI D'USO

Prodotto	EN 13707 coperture						EN 13969 fondazioni		EN 13859-1 sottotegola	EN 13970 barriera vapore	EN 14695 ponti e viadotti	
	Monostrato		Multistrato				Antiradice	Umidità di risalita				Acqua di falda
	A vista	Sotto protezione pesante	A vista		Sotto protezione pesante							
			Sottostrato	Strato a finire	Sottostrato	Strato A finire						
DERMABIT FF GLUTY 250 4 MM MINERAL	•				•							
DERMABIT FF FIXUS 250 4 MM MINERAL	•				•							
DERMABIT FF LIBER 250 4 MM TEX	• <sup>1</sup>	•				•						

<sup>1</sup> Membrana impermeabilizzante applicabile esposta a vista esclusivamente se protetta con idonea verniciatura applicata secondo le quantità ed i tempi di ripristino della coprenza indicati nella rispettiva scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Descrizione della prova	Rif. Norma	Tolleranze	Dermabit FF Gluty 250 4 mm Mineral	Dermabit FF Fixus 250 4 mm Mineral	Dermabit FF Liber 250 4 mm Tex
			Valore	Valore	Valore
Lunghezza	EN 1848-1	MLV -1%	10 m	10 m	10 m
Larghezza	EN 1848-1	MLV -1%	1 m	1 m	1 m
Spessore	EN 1849-1	MDV ± 10%	4 mm*	4 mm*	4 mm
Massa areica	EN 1849-1	± 15%	5.2 Kg/m <sup>2</sup>	5.2 Kg/m <sup>2</sup>	4 Kg/m <sup>2</sup>
Carico a rottura L	EN 12311-1	± 20%	900 N/50 mm	1200 N/50 mm	1200 N/50 mm
Carico a rottura T	EN 12311-1	± 20%	700 N/50 mm	1050 N/50 mm	1050 N/50 mm
Allungamento a rottura L	EN 12311-1	± 15 ass.	45%	45%	45%
Allungamento a rottura T	EN 12311-1	± 15 ass.	45%	50%	50%
Resistenza a lacerazione L	EN 12310-1	± 30%	200 N	280 N	280 N
Resistenza a lacerazione T	EN 12310-1	± 30%	200 N	280 N	280 N
Resistenza alla trazione delle giunzioni L	EN 12317-1	± 20% / MDV	800 N/50 mm	800 N/50 mm	800 N/50 mm
Resistenza alla trazione delle giunzioni T	EN 12317-1	± 20% / MDV	600 N/50 mm	700 N/50 mm	700 N/50 mm
Resistenza alla spellatura dei giunti	EN 12316-1	≥ / MDV	40 N/50 mm	40 N/50 mm	40 N/50 mm
Difetti Visibili	EN 1850-1	-	Supera	Supera	Supera
Proprietà di trasmissione vapore	EN 1931	MDV	20.000 μ	20.000 μ	20.000 μ

La presente scheda tecnica contiene informazioni potenzialmente soggette a modifica senza preavviso da parte del Produttore. I dati tecnici e le destinazioni d'uso risultano conformi alle normative in vigore al momento della sua emissione. Il prodotto è garantito rispetto alla peculiare caratteristica di impermeabilità delle membrane bituminose da impermeabilizzazione. Per un corretto impiego del prodotto attenersi alla documentazione tecnica del Produttore.

**SUPRA**  
PROJECT

Descrizione della prova	Rif.Norma	Tolleranze	Dermbat FF Gluty 250 4 mm Mineral	Dermbat FF Fixus 250 4 mm Mineral	Dermbat FF Liber 250 4 mm Tex
			Valore	Valore	Valore
Resistenza al punzonamento dinamico (metodo A)	EN 12691	≥ / MLV	1250 mm	1750 mm	1750 mm
Resistenza al punzonamento statico (metodo B)	EN 12730-1	≥ / MLV	20 Kg	25 Kg	25 Kg
Stabilità dimensionale L	EN 1107-1	≤ / MLV	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%
Stabilità dimensionale T	EN 1107-1	≤ / MLV	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%
Flessibilità a freddo	EN 1109	≤ / MLV	-25°C	-25°C	-25°C
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento	EN 1296 / EN 1109	≤ / MLV	-20°C	-20°C	-20°C
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	≥ / MLV	150°C	150°C	150°C
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento	EN 1296 / EN 1110	≥ / MLV	140°C	140°C	140°C
Resistenza alle radici	EN 13948	Supera	NPD	NPD	NPD
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5	Supera	E	E	E
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Supera	Classe F	Classe F	Classe F
Impermeabilità all'acqua	EN 1928:2000 Met. A	Assoluta > 60 kPa	Supera	Supera	Supera
Classe IGLAE	-	-	Classe S	Classe S	Classe S
Invecchiamento artificiale a lunga esposizione ai raggi U.V. e H2O	EN 1297	Supera	NPD	NPD	NPD
Adesione dei granuli	EN 12039	MDV	< 25%	< 25%	NPD
Rettilinearità	EN 1848-1	Supera (<20 mm/10 m)	Supera	Supera	Supera
Impermeabilità dopo allungamento	EN 13897	MLV	NPD	NPD	NPD
Stabilità di forma al cambio ciclico di temperatura	EN 1108	MLV	NPD	NPD	NPD
Durabilità-Impermeabilità dopo invecchiamento artificiale	EN 1296 / EN 1928	Assoluta > 60 kPa	NPD	NPD	NPD
Durabilità-Impermeabilità contro gli agenti chimici	EN 1847 / EN 1928	Assoluta > 60 kPa	NPD	NPD	NPD
Resistenza agli agenti chimici	EN 13707 All. C	Tab. C1&C2	Tab. C1&C2	Tab. C1&C2	Tab. C1&C2
Armatura	-	-	POLIESTERE HSP	POLIESTERE GS	POLIESTERE GS
Finitura superiore	-	-	ARDESIA	ARDESIA	TESSUTO DI POLIPROPILENE
Finitura inferiore	-	-	TESSUTO DI POLIPROPILENE	POLIETILENE	POLIETILENE TERMOFUSIBILE
Colori disponibili	-	-	ARDESIA NATURALE (GRIGIA)	ARDESIA NATURALE (GRIGIA)	-

\* Spessore esclusa ardesia

Tolleranze Secondo EN 13707, EN 13969, EN 14695, EN 13859-1, EN 13970 e Linee Guida AISPEC-MBP

NPD = Prestazione non determinata / MDV = Valore medio / MLV = Valore limite / L = Longitudinale / T = Trasversale

Conduttività termica = 0,2 W/mK

#### COMPOSIZIONE DELLA GAMMA

#### COMPOUND

#### FINITURE SUPERIORI

#### FINITURE INFERIORI

DERMBAT FF GLUTY 250 4 MM MINERAL ●	ELASTOPLASTOMERICO BPP / APAO			
DERMBAT FF FIXUS 250 4 MM MINERAL ●	ELASTOPLASTOMERICO BPP / APAO			
DERMBAT FF LIBER 250 4 MM TEX ●	ELASTOPLASTOMERICO BPP / APAO			

**RACCOMANDAZIONI DI APPLICAZIONE:** L'applicazione del presente materiale deve essere realizzata in conformità alle norme in vigore e ad opera di personale qualificato e formato relativamente alle procedure della corretta posa a regola d'arte. Il produttore non è responsabile di valutazioni progettuali o applicative non conformi alle indicazioni di posa o progettuali previste dalla corretta pratica, dalla manualistica di settore e dalle norme in vigore. Le superfici di posa su cui verranno applicate le membrane impermeabilizzanti bitume polimero dovranno essere pulite, asciutte e complanari prive di impurità o sostanze potenzialmente distaccanti. La posa in opera del manto impermeabile bituminoso deve essere realizzata previa stesura di idoneo promotore di adesione a base solvente a base acqua, il quale dovrà essere distribuito in maniera uniforme e nelle quantità opportune in funzione della natura stessa del supporto. L'applicazione sui supporti di varia natura avviene per incollaggio totale a fiamma con erogatore di gas propano e la stratigrafia dovrà essere conforme alle indicazioni previste dalla destinazione d'uso riportata in scheda tecnica di ogni prodotto. Eventuale presenza di umidità sulle superfici da impermeabilizzare può essere causa di distacco dei nuovi manti impermeabili installati. È buona norma in fase applicativa evitare ogni azione di punzonamento superficiale che possa danneggiare la superficie della membrana, provvedendo in caso, alla immediata riparazione dell'area interessata da un taglio o da una lacerazione puntuale. Nel caso di rifacimento di stratigrafie impermeabili esistenti realizzate con membrane bitume polimero, è necessario provvedere alla verifica della corretta adesione della stratigrafia esistente al supporto strutturale e l'adesione dei singoli strati tra loro, provvedendo, qualora risultino distaccati, alla loro bonifica o riadesione. Qualora l'applicazione preveda la presenza di elementi termoisolanti, questi dovranno essere posati previa interposizione della barriera al vapore e successivamente ancorati alla stessa o al supporto strutturale con idonei adesivi mono o bicomponenti o opportuni fissaggi meccanici distribuiti sul pannello secondo le indicazioni della UNI di riferimento. In presenza di elementi di zavorra quali vegetazione, massetti, ghiaia è sempre necessario apporre idonei strati di protezione e di scorrimento quali tessuti non tessuti e film di polietilene. Membrane dotate di finitura superficiale superiore in film non possono essere protette con pitture protettive e/o riflettenti, diversamente è sempre necessario proteggere quando esposte a vista, membrane prive di autoprotezione in ardesia e che abbiano come finitura sabbia o tessuto di polipropilene. Tutte le membrane autoprotette con scaglie di ardesia potrebbero subire nel tempo variazioni di tonalità del colore. L'esposizione agli agenti atmosferici, dopo l'applicazione, tenderà ad uniformare il colore nel corso di poco tempo a posteriori dell'applicazione. Tale variazione di tonalità del colore non può, quindi, essere soggetta a contestazione e/o reclamo, in quanto il fenomeno è naturale dovuto alle caratteristiche proprie della materia prima e dalla procedura di lavorazione dello stesso produttore di ardesia. **Per informazioni o assistenza tecnica sull'applicazione delle membrane bitume polimero, rivolgersi all'Ufficio Tecnico Supra all'indirizzo email [info@supraproject.it](mailto:info@supraproject.it).**

**Ai sensi del D.lgs 285/98 il prodotto non contiene amianto, catrame ne altre sostanze pericolose.**

**CE** 1381-CPR-376

EN 13707

Il gruppo **Casali-Brai**, produttore e distributore dei prodotti della linea **Supra Project**, si riserva la facoltà di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale; la versione aggiornata delle schede è sempre scaricabile dai siti web Casali e Brai o richiedibile all'Ufficio Tecnico. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore o di chi ne approva il contenuto, essendo gli stessi tenuti ad una valutazione preventiva dei dati e dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura e cautela durante l'utilizzo del prodotto. L'Ufficio Tecnico Supra Project resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera. **Area Tecnica Supra Project** - e-mail: [info@supraproject.it](mailto:info@supraproject.it). **Contatti Assistenza Tecnica:** - [assistenza@casaligroup.it](mailto:assistenza@casaligroup.it) - tel. +39 071 9162095 - [www.casali-group.com](http://www.casali-group.com) - [serviziotecnico@brai.it](mailto:serviziotecnico@brai.it) - tel +39 0744 1906412 - [www.brai.it](http://www.brai.it).

**SUPRA**  
PROJECT